




PANDSER® EPDM SEALER

Premiumfol EPDM-Sealer is een 1-K contactlijm (kit) voor verlijming van PANDSER® EPDM producten op horizontale en verticale ondergronden en is getest op alle PANDSER® EPDM producten en Loodvervanger. PANDSER® EPDM Sealer is zeer elastisch en watervast. Zonder oplosmiddel, siliconen en isocyanaten.

TOEPASSING

Voor naadoverlappingsen van PANDSER® EPDM-Folies en verkleving op ondergronden als, voorbehandeld hout, bitumen, beton, metalen en metselwerk. Voor montage en afdichting van daktrimmen en hoek-lijnen bij dakrand-afwerkingen. Voor het inplakken van hemelwaterafvoeren, manchetten en andere accessoires. Voor gebruik op andere producten raden wij aan PANDSER® EPDM-Sealer eerst zelf te testen.

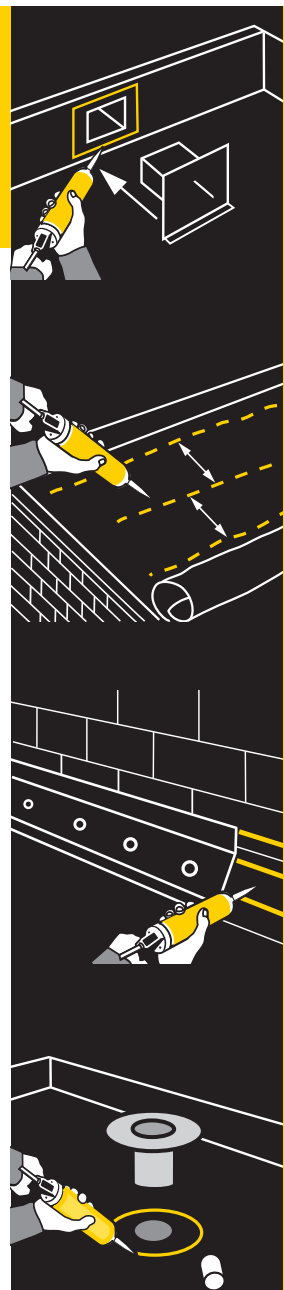

EPDM-SEALER

TECHNISCHE SPECIFICATIES

BIJ 20°C. EN 60% RV

Verwerking	+5° / +40°
Temperatuurbestendigheid	-40° / +80°
Opslagtemperatuur	+5° / +20°
Huidvorming	15 min.
Hardheid (DIN 53505)	ca. 25° Shore-A
Gewicht	1,5 gram / cm ²
Verrubbering per 24 uur	3 mm
Maximale vervorming	25% rek/druk
Organisch oplosmiddel	0,00 % VOC (EG)
Kleur	zwart

OVERIGE GEGEVENS

Verbruik Met deze koker PANDSER® EPDM-Sealer is ca. 9 meter ril van 6mm Ø aan te brengen. Ook leverbaar in worsten van 600 ml.

Open tijd De open tijd is afhankelijk van de luchtvochtigheid en temperatuur. Hoge luchtvochtigheid en/of temperatuur verkorten de open tijd. PANDSER® EPDM-Folie aanbrengen en uitrollen voordat de kit een huid vormt. Breng niet meer kit aan dan in 5 min. bedekt en aangerold kan worden.

Artikelnummer	Omschrijving	Per verpakking
WKFEP400-1024	PANDSER® EPDM-Sealer kokers 290ml	12
WKFEP400-1030	PANDSER® EPDM-Sealer worsten 600ml	12

VERWERKING

- PANDSER® EPDM-Sealer niet verwerken bij temperaturen onder de + 5°C. Ondergronden dienen schoon, droog, gaaf en zonder olie, vet of scherpe delen te zijn. Overlappingsen dienen minimaal 50mm te zijn, maar zijn afhankelijk van de toepassing. PANDSER® EPDM-Sealer in 2 rillen van ± 6mm Ø aanbrengen. De folie zonder luchtinsluitingen dichtslaan en aanrollen met een PANDSER® EPDM-Roller.
- PANDSER® EPDM-Sealer is niet geschikt voor verkleefing op polystyreeschuim.
- Gereedschap na gebruik reinigen met wasbenzine.
- Voor optimale hechting gebruik PANDSER® EPDM Sealer in combinatie met PANDSER® EPDM Primer (een hoogwaardige blanke primer voor zowel poreuze als niet poreuze ondergronden).



Maak de perfecte ril met onze speciale spuitmond.