

Een houten freesmal waarmee u scharnieren kunt inkrozen.

De plankjes van de scharnierfreesmal kunnen worden gemonteerd op het gebruikelijke aluminium profiel (standaard lengte 2120 mm). Dit profiel is tevens de aanslag tegen de deur. De meest gebruikte variant is 4 of 5 plankjes aan een strip.

Op de deur dient het aluminium profiel als aanslag. In het kozijn plaats je de mal met de plankjes in de sponning.




Voordelen:

- Bereik van de scharniermal is 2015 mm - 2400 mm zonder extra onderdelen.
- Freessjabloon heeft standaard scharnierafstand: 118 mm op de deur en 120 mm in kozijn.
- Freessjablonen traploos instelbaar voor elke scharnierpositie
- Geschikt voor zowel binnen als buitendeuren (1,2 mm speling)

Freesmallen zijn ook geschikt voor renovatieprojecten:

- De scharnier positie is eenvoudig over te nemen bij renovatie, door de dubbele bodem in de Freessjablonen.
- Bij een afwijkende bovenmaat van het scharnier, zoals bij renovatie, kun je eenvoudig een renovatieblokje op de rail schuiven. Hierbij wissel je de buitenste plankjes om.



Belangrijk:

- Naast de scharnierfreesmallen voor standaard sponningen, kunt u ook mallen bestellen voor afwijkende sponningen. Hierbij kunt u het achterhout zelf bepalen. Zo kunt u bijvoorbeeld in plaats van achterhout 8/9 mm voor deuren van 40 mm, kiezen voor achterhout 22/23 mm voor deuren van 54 mm.
- Voor kaderprofiel of voor een later te monteren tochtstrip, is er een plus (+) variant, Hier is het achterhout 8/14 mm in plaats van 8/9 mm.
- Alle freesmallen zijn gebaseerd op 18 mm beitel en 24 mm kopieerring.



Aanslaglip (2mm speling tussen deur en kozijn)

Op de kop van de buitenste plankjes zit een stalen lip van 2 mm dik. Dit vormt de aanslag op de deur. Dit zorgt voor 2 mm speling tussen deur en kozijn.


Scharniermallen zijn verkrijgbaar voor de volgende scharnieren:

- 70x70 - 80x80 - 100x100 - 120x89
- 75x75 - 89x89 - 102x89 - 160x89
- 76x76 - 90x90 - 114x89

Heeft u vragen met betrekking tot dit product? Neem dan contact op.

e: info@riens.nl

Voor een volledig product overzicht van Riens Freesmallen B.V. en instructie video's. Kijk dan op: www.riens.nl

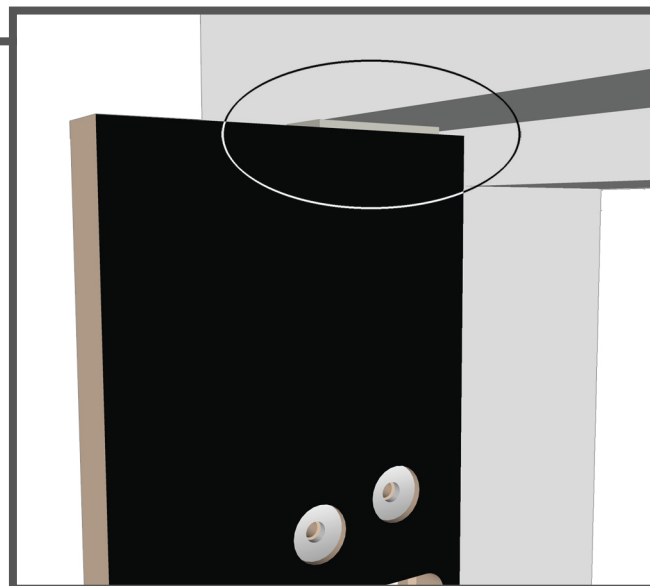

De lip op de bovenkant van het plankje vormt de aanslag in het kozijn. Dit zorgt voor 2mm speling.



De strip vormt de aanslag aan de binnenkant van de deur.

Draai het lipje 45 graden, zodat het op de bovenkant van de deur botst.

Door "HB" op de buitenkant van deur te schrijven, geeft u aan wat "Hangkant Boven" is. Dit is de zijde waar de scharnieren uitsteken.