

Een houten freesmal voor het inkrozen van sluitplaten van alle merken.

De freesmal bestaat uit één plank, waarmee u alles bij de hand heeft. Met deze freesmal kunt u zowel de loop sluitplaat als de vrij en bezet sluitplaat inkrozen. Er is ook een versie beschikbaar waar een extra contour in de mal zit voor de kast sluitplaat.

De freesmal is 25 mm dik en kan zowel voor sponningen van 17 mm als voor sponningen van 25 mm gebruikt worden. De freesmal is aan beide zijden te gebruiken, hierdoor kun u zowel de sluitplaten voor linksdraaiende als rechtsdraaiende deuren inkrozen.

Het fijne van deze freesmal is dat de gehele contour inclusief lip in een keer te frezen is. Daarnaast kunt u met deze mal ook de dag en nachtschoot inkrozen. Dit kan met behulp van de gaten in het midden van de mal. (afb. 1)

Nadat u eerst het gehele contour van de sluitplaat hebt ingekroosd, kunt u vervolgens de mal verplaatsen, zodat het kijkgat (afb. 1) op de gefreesde lip geplaatst is. Hierdoor zitten de gaten voor de dag en nachtschoot altijd op de juiste plek.


De standaard ring en beitel: ring 24 mm en beitel 18 mm.
Deze mal is ook verkrijgbaar voor: ring 17 mm en beitel 12 mm.

In de zijkant van de freesmal is een uitsparing gemaakt, waar tijdens het frezen de krullen worden afgevoerd. (afb. 2)

De mal wordt geleverd met een aluminium strip van 5 mm dik. Dit dient als beschermlat of als kadervulling.



afb. 2 - Uitsparing voor de afvoer van de krullen

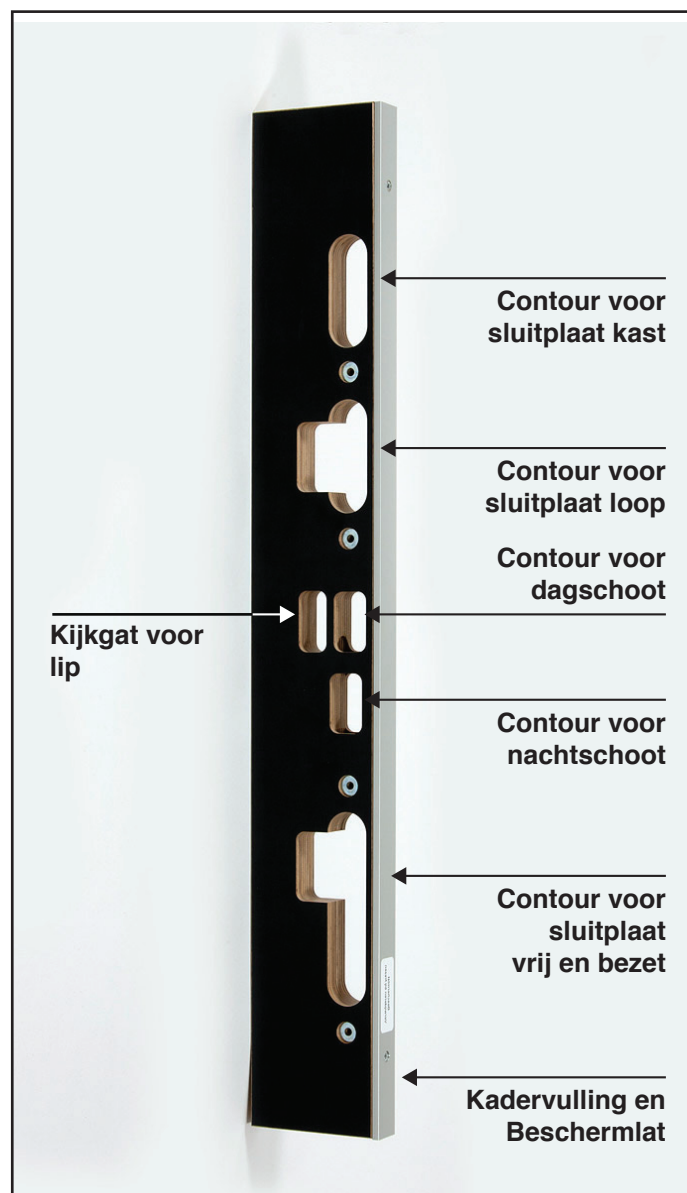

afb. 1 - Sluitplaat freesmal

Deze freesmal is verkrijgbaar voor:

Nemef 1200
Nemef 600

Lips
HMB

Andere uitvoeringen zijn mogelijk.
Neem daarvoor gerust contact op.