

# TECHNISCHE FICHE

**AGUAPLAST®**


**Woodfinisher**

## Extra fijne houtplamuur

### TOEPASSINGSGEBIEDEN

---

- Voor binnen en buiten ondergronden: hout, spaanplaat, kurk, pleister, beton, oude verflagen, enz.
- Plamuuren en dichtstoppen van mogelijke oneffenheden in hout, vooraleer verf aan te brengen.
- Indien buiten toegepast op hout, overschilderen.

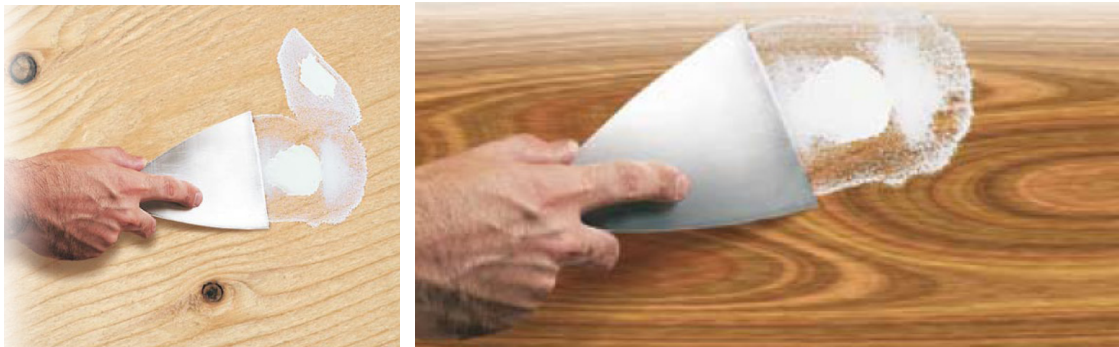

### EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

---

- Zeer fijne afwerking.
  - Droogt zeer snel in dunne lagen.
  - Bescherming tegen corrosie.
  - Hoge capaciteit voor dichtstoppen, tot 5 mm, zonder krimp.
  - Uitstekende hechting.
  - Flexibel.
  - Uiterst gemakkelijke verwerking en toepassing. Gemakkelijk te schuren.
  - Intens witte kleur.
  - Verminderde absorptie van de lak of vernis top coat.
  - Zonder oplosmiddelen.
  - Voor binnen en buiten.
-

# TECHNISCHE FICHE

## VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND EN TOEPASSING

### Ondergrond

Hout moet droog en gereinigd zijn, en vrij van stof en vet. De metalen delen isoleren en beschermen met TODO TERRENO of een andere roestwerende primer. Niet toepassen op een permanent vochtige hout.

### Opmengen en aanbrengen

Gebruiksklaar pasta. Aanbrengen met roestvrij stalen spatel. Breng twee of meer lagen aan in diepe gaten. Gereedschap onmiddellijk na gebruik reinigen met water. Droogtijd: 1-2 Uur. Overschilderen: indien volledig droog. Indien buiten toegepast op hout, overschilderen.

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

### Product

Bindmiddel	Acrylcopolymeren
Verdunner	Water
Dichtheid	Ong. 1,50 g/cm <sup>3</sup>
Vorm	Gebruiksklaar pasta
Kleur	Wit
Korrel dikte	< 100µ (zeer fijn)
pH	8 ± 1

### Toepassing

Temperatuur	5 tot 30 °C
Gereedschap	Roestvrij stalen spatel. Onmiddellijk na gebruik reinigen.
Dikte per laag	5 mm
Werkijd	Zonder beperking
Droogtijd	1-2 Uur
Schuren / Overschilderen	Indien volledig droog

## BEWARING

In de originele gesloten verpakking, beschut tegen vorst, zon en vocht, min. 12 maanden.

## VERPAKKING



Réf. 70084-001 Tube 350 grs

Deze technische fiche heeft tot doel ons cliënteel te informeren over de eigenschappen van ons product. De vermelde gegevens zijn gebaseerd op onze actuele kennis. Toch kan deze informatie het uitvoeren van een voorafgaande test op elke ondergrond niet vervangen. Gezien de techniek permanent evolueert, raden wij ons cliënteel aan alle nodige testen uit te voeren omwille van een mogelijke wijziging van één van de parameters en na te gaan of deze fiche niet werd vervangen door een recentere uitgave.

**Beissier**

Beissier, S.A.

Pol. Ind. Txirrita Maleo, 14 E- 20100 Renteria  
Tel: 00 34 902 100 250 Fax: (34) 902 100 249  
e-mail: [beissier@beissier.es](mailto:beissier@beissier.es) [www.beissier.es](http://www.beissier.es)

