

# Spuitwaterdichte tuinpaal met tweevoudig stopcontact, randaarde en grondplaat, zwart

761-36925

4 jaar  
garantie

De tuinpaal bevat twee stopcontacten (16 A/250 Vac) met randaarde, beschermingsafsluiters en insteek-klemmen. Hij heeft een IP55-beschermingsgraad en is voorzien van een grondplaat om hem op een hard oppervlak te plaatsen. Door zijn functionele en knappe design is de tuinpaal perfect voor buiten, zoals op terrassen en in buitenkeukens. Het geheel is bovendien spuitwaterdicht en dus uitermate geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen.

## Technische gegevens

Spuitwaterdichte tuinpaal met tweevoudig stopcontact, randaarde en grondplaat, zwart. Handgemaakt product: er kunnen zich kleine afwijkingen in vorm voordoen


- Functie: – wandcontactdoos
  - contactbussen met een groot contactoppervlak die niet op de sokkel steunen om te klemmen
- Aantal mechanismes: 2
- Beschermingsgraad: IP55 voor de samenstelling van een stopcontact en spuitwaterdichte montage-doos
- Slagvastheid: De combinatie van een Hydro mechanisme en een inbouw- of opbouwdoos heeft een slagweerstand van IK07 met een minimumtemperatuur van -25 °C en een maximumtemperatuur van 55 °C
- Kleur: De grondstof is in de massa zwart gekleurd (RAL 9005).
- Afmetingen (HxBxD): 347 x 83 x 68 mm
- Keurmerken: KEMA
- Markering: CE
- Materiaal behuizing: roestvr staal



$\frac{h}{2}$  16 A  
250 Vac



## Afmetingen

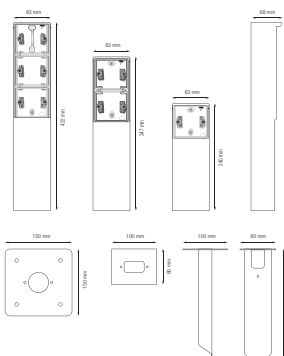

**niko**

## Aansluitschema

